


## Blocan-profiilit


### Tekniset tiedot

M-BLOCAN®




Profiili	F-20	F-20X40	F-R 20	F-G 20	F-GG 20	F-KL 20	F-KLD20	F-KLE20
Poikkipinta-ala [mm <sup>2</sup> ]	197.4	313.2	154.5	182.0	166.7	182.9	185.5	170.9
Neliömomentti [lx cm <sup>4</sup> ]	0.78	1.31	0.54	0.77	0.72	0.70	0.70	0.67
Neliömomentti [ly cm <sup>4</sup> ]	0.78	5.39	0.54	0.71	0.72	0.74	0.71	0.67
Taivutusvastus Wx cm <sup>3</sup>	0.78	1.31	0.63	0.79	0.74	0.79	0.69	0.64
Taivutusvastus Wy cm <sup>3</sup>	0.78	2.69	0.48	0.71	0.70	0.80	0.80	0.71
Paino [g/m]	533	846	416	491	450	493	500	462

## F-profiilit

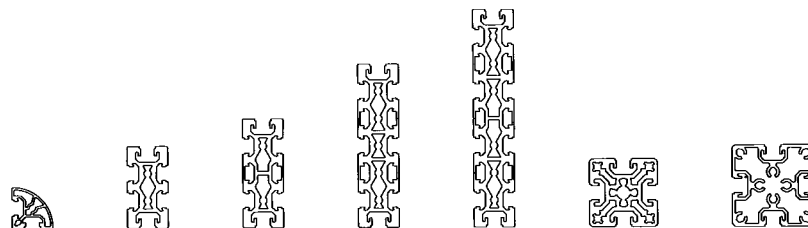

Profiili	F-R30	F-30X60	F-30X80	F-30X120	F-30X160	F-50	F-60L
Poikkipinta-ala [mm <sup>2</sup> ]	271	874	1151	1174.0	2309	1227	1095
Neliömomentti [lx cm <sup>4</sup> ]	2.1	29.6	67.4	219.6	513.0	29.1	42.2
Neliömomentti [ly cm <sup>4</sup> ]	2.1	7.9	10.6	15.3	20.0	29.1	42.2
Taivutusvastus Wx cm <sup>3</sup>	1.2	9.9	16.9	36.6	64.1	11.6	14.1
Taivutusvastus Wy cm <sup>3</sup>	1.2	5.3	7.0	10.2	13.30	11.6	14.1
Paino [g/m]	730	2350	3100	4780	6230	3314	2960


## Erikoisprofiilit

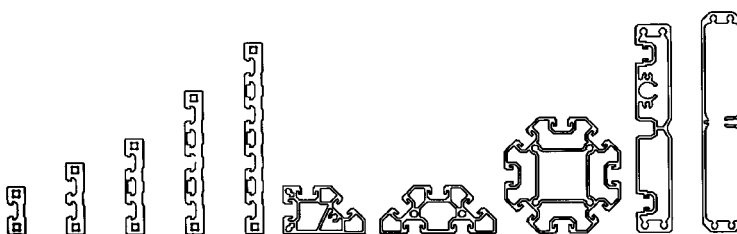

Profiili	15X40	15X60	15X80	15X120	15X160	2X40	3X40	8X40	230X37	260X48
Poikkipinta-ala [mm <sup>2</sup> ]	421	619	823	1213	1602	838	1019	1700	2654	748
Neliömomentti [lx cm <sup>4</sup> ]	6.6	21.0	47.8	154.9	359.0	14.2	14.8	133.4	1558	2087
Neliömomentti [ly cm <sup>4</sup> ]	0.8	1.2	1.7	2.4	3.1	32.8	68.2	133.4	43.5	103
Taivutusvastus Wx cm <sup>3</sup>	3.3	7.0	11.9	25.8	44.9	7.9	8.8	27.6	140	160.5
Taivutusvastus Wy cm <sup>3</sup>	1.3	1.9	2.5	3.6	4.8	11.3	14.1	27.6	23	43.5
Paino [g/m]	1137	1670	2220	3270	4320	2262	2751	4590	7166	7420


# Alumiiniprofiilit

## S-profiilit

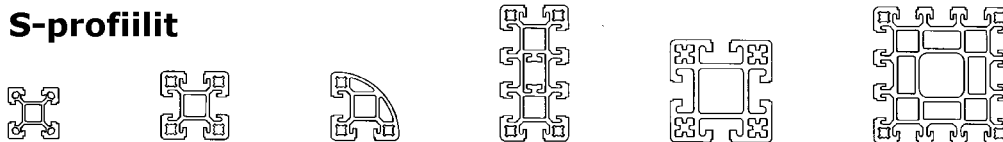

Profiili	S-30	S-40	S-R 40	S-40X80	S-60	S-80
Poikkipinta-ala [mm <sup>2</sup> ]	340	659	563	1237	1437	2154
Neliömomentti [lx cm <sup>4</sup> ]	3.4	11.3	8.4	19.4	56.4	136.6
Neliömomentti [ly cm <sup>4</sup> ]	3.4	11.3	8.4	76	56.4	136.6
Taivutusvastus Wx cm <sup>3</sup>	2.3	5.6	3.7	9.7	18.8	34.1
Taivutusvastus Wy cm <sup>3</sup>	2.3	5.6	3.7	19	18.8	34.1
Paino [g/m]	917	1780	1520	3340	3880	5817

## F-profiilit

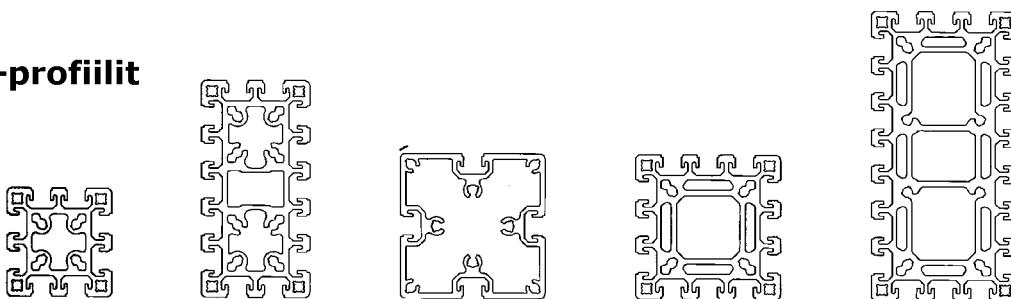

Profiili	F-60	F-60X120	F-80 L	F-80	F-80X160
Poikkipinta-ala [mm <sup>2</sup> ]	1504	2777	1498	2480	4479
Neliömomentti [lx cm <sup>4</sup> ]	51.2	372.3	115.1	155.3	1090
Neliömomentti [ly cm <sup>4</sup> ]	51.2	94.7	115.1	155.3	292.4
Taivutusvastus Wx cm <sup>3</sup>	17.1	62.0	28.8	38.8	136.3
Taivutusvastus Wy cm <sup>3</sup>	17.1	31.5	28.8	38.8	73.1
Paino [g/m]	4065	7500	4045	6696	12096

## Kiinnitysprofiilit




Profiili	KL-30	KL-40	KLD-30	KLD-40	KLE-30	KLE-40
Poikkipinta-ala [mm <sup>2</sup> ]	328	627	348	612	348	590
Neliömomentti [lx cm <sup>4</sup> ]	2.8	9.2	2.7	8.3	3.0	9.3
Neliömomentti [ly cm <sup>4</sup> ]	3.1	10.2	3.1	10.0	3.0	9.3
Taivutusvastus Wx cm <sup>3</sup>	1.9	4.8	1.8	4.1	2.0	4.6
Taivutusvastus Wy cm <sup>3</sup>	2.1	5.4	2.2	5.5	2.0	4.6
Paino [g/m]	1125	2015	1188	1975	1179	1914


## Blocan- lisätarvikkeet

### Kiinnittimet:


Ruuvikiinnitin, joka mahdollistaa kiinnityksen ilman porauksia, kokoonpanossa tarvitaan ainoastaan kuusiokoloavainta

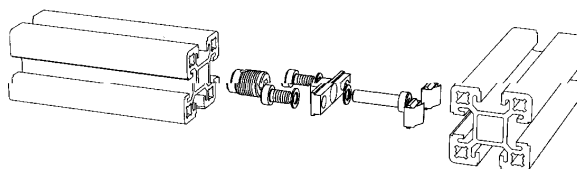


Nurkkakiinnittimet KL-profiileille. Kahden tai kolmen profiilin nopea kiinnitys toisiinsa ohjaustapein varustetulla kiinnittimellä




Kulmakiinnittimet.





Laajasta valikoimasta löytyvät myös:

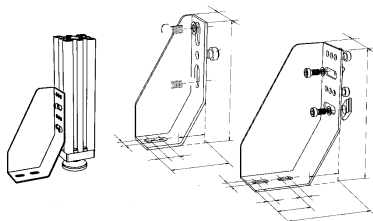


Konejalat ja jalustakiinnikkeet

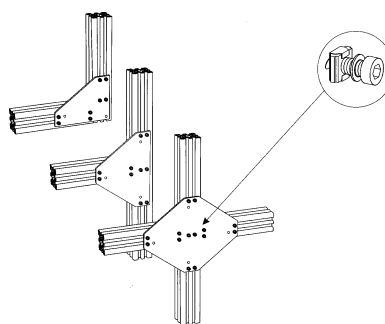


Levykiinnittimet




Uramutterit ja urapultit



Saranat



Lukot

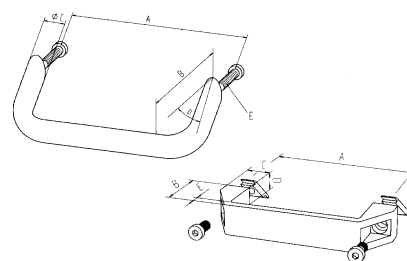

Ovikahvat

Saatavilla on myös runsaasti muita varusteita, joista tarkemmin Blocan-pääluettelossa. Lineaariliikkeen kansio, väli 9.